



ENTERO RD-S HE 93020


28485 9320 FW

DISPONIBILE IN

NERO 28485 9320 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28485 9320 FW

ORO COLORATO 28485 9320 GC

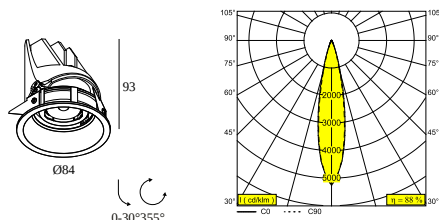

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	100
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.25
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	945lm // 6W // 157lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	827lm // 6,9W // 120lm/W

Note	
High Efficacy : > 100lm/W	

Requisiti	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Opzioni	
ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	

DELTALIGHT

ENTERO RD-S HE 93020


28485 9320 FW

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28485_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza
 21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Dimensione del foro (mm): 27
21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-S HE 93020

28485 9320 FW


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-S HE 93020

28485 9320 FW

Notes: