


EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO L WALLWASH 930

9 15739 9300 C

DISPONIBILE IN
CROMATO 9 15739 9300 C
BIANCO 9 15739 9300 W

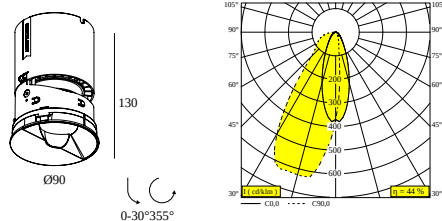

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 135
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	130
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.46
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	210lm // 17,2W // 123lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	920lm // 19,8W // 47lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15739_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO L WALLWASH 930

9 15739 9300 C

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 3600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA

1

15710 4200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA

1

15710 4700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA

1

15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1

Tipo di regolazione: DALI

Kit di montaggio



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Dimensione del foro (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 92

DELTALIGHT

COMPO L WALLWASH 930

9 15739 9300 C

Notes: