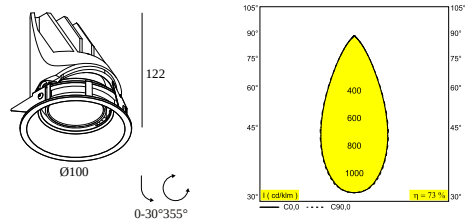




ENTERO RD-M TW 96545

28412 9030 FW

DISPONIBLE EN
NEGRO 28412 9030 B
BLANCO COMPLETO 28412 9030 FW
ORO COLOREADO 28412 9030 GC



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 92
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	130
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.16
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1087lm // 9W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	792lm // 10,4W // 77lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opción
ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Accesorios
ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28412_XXX0_HAND.pdf](#)






COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2
	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 85	

Dispositivos de modificación de Luz		
	28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS	☐
	28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS	☐
	28500 0100 ENTERO M GLASS SBL	☐
	28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
	28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TW 96545

28412 9030 FW

Reflector / lente reemplazable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐


24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

☐

Notes: