


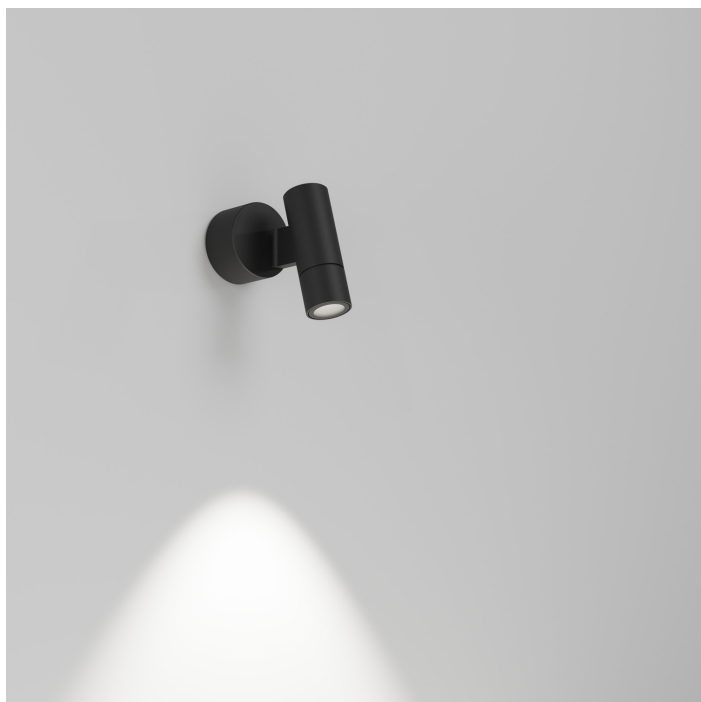



SPIX S 24V 93010

29714 9310 N

DISPONIBLE EN

ANTHRACITE 29714 9310 N

VERT SAPIN 29714 9310 PGR



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK05
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS 10° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 2,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 295lm
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	295lm // 2,6W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	232lm // 3W // 78lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29714_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

48

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

7

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

19

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

28

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

38

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70

Equipements de contrôle divers



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

Notes:

DELTALIGHT

SPIX S 24V 93010

29714 9310 N