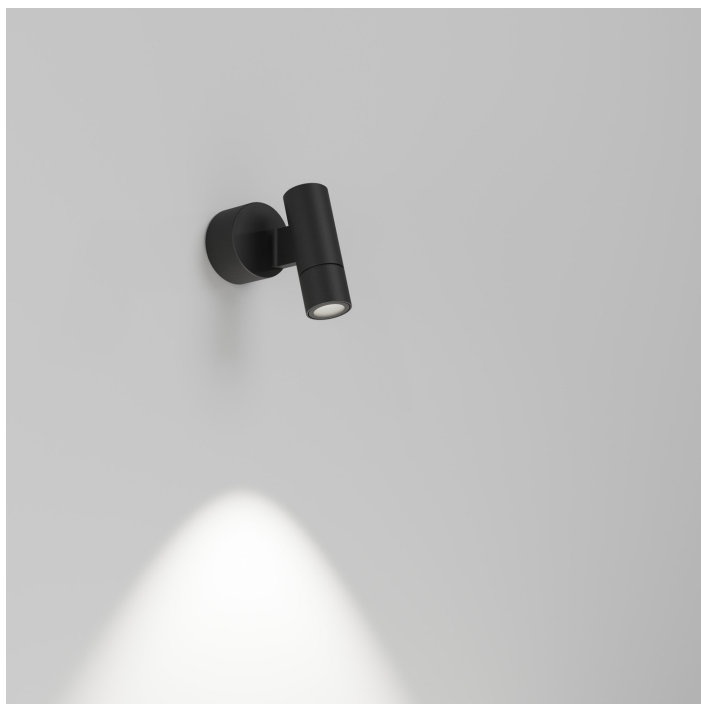
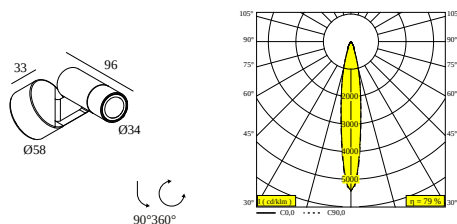




SPIX S 24V 93010

ODNIESIENIE 29714 9310 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 29714 9310 N
SOSNOWA ZIELEN 29714 9310 PGR









[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK05
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS 10° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 2,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 295lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	295lm // 2,6W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	232lm // 3W // 78lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29714_XXX0_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw	
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.			Prąd min. Prąd max.
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 75	48	
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 55	7	
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 61	19	
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 70	28	
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 70	38	
Różny sprzęt sterujący			
	21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

Notes:

DELTALIGHT

SPIX S 24V 93010

29714 9310 N