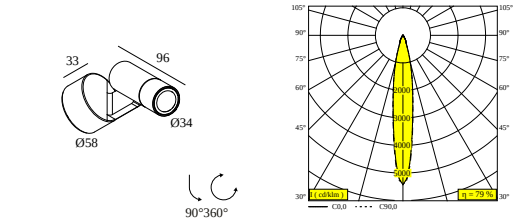




SPIX S 24V 93010

29714 9310 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 29714 9310 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНый 29714 9310 PGR



 [Веб страница продукта](#)








Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK05
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS 10° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 2,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 295lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	295lm // 2,6W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	232lm // 3W // 78lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29714_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	48 ☐
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	7 ☐
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55	
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	19 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 61	
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	28 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 70	
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	38 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 70	

Различное контрольное оборудование

 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)	☐
--	--------------------------

Notes:

DELTALIGHT

SPIX S 24V 93010

29714 9310 N