

## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92715 DIM5

30836 9215 FBRX

DISPONIBLE EN




**ALU GRIS** 30836 9215 A

**NEGRO** 30836 9215 B

**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30836 9215 FBRX

**ANTRACITA** 30836 9215 N

**BLANCO** 30836 9215 W

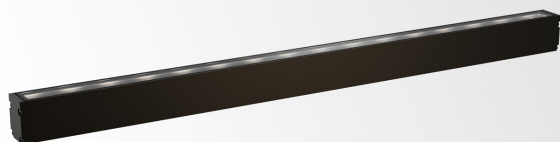

Ver en el sitio web



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	exterior
<b>INSTALACIÓN</b>	Suelo Al superficie, Pared Al superficie
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP67
<b>PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO</b>	IK07
<b>PESO (KG)</b>	2
<b>INFORMACIÓN</b>	16 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

### Información eléctrica

<b>ELÉCTRICO</b>	48V-DC
<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	con DALI
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	F
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	Rf: 91 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	15°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	3288lm // 28,8W // 111lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	2005lm // 33,1W // 61lm/W

### Requisitos

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opción

THROUGH WIRING SET IP68

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30836\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias

**i** # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75

#### Accesorios de Fijación



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND

**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92715 DIM5

30836 9215 FBRX



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX



### Partes para conexión eléctrica



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880



Notes: