




M - CUPPA C 92740 MDL

28811 9230 W-GC

DOSTĘPNE W

CZARNY-ZŁOTO KOLOROWANE 28811 9230 B-GC

BIAŁY-ZŁOTO KOLOROWANE 28811 9230 W-GC

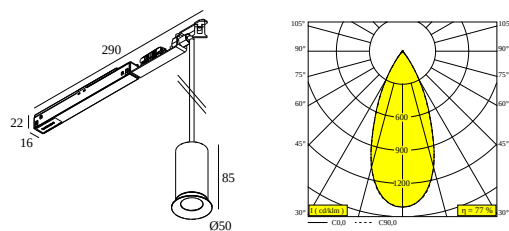

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	797lm // 9,9W // 81lm/W

Uwagi	
Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version	

Wymagania	
CUPPA SHADE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opcje	
DIMMABLE MODULATOR	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28811_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Typ ściemniania: nie ściemniany


DELTALIGHT

M - CUPPA C 92740 MDL

28811 9230 W-GC

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			

Części do zwieszenia

	15229 0010 B CABLE CLAMP B	☐
---	-----------------------------------	--------------------------


Zakończ swój produkt

	28800 0010 B CUPPA SHADE 120 B	☐
	28800 0010 GC CUPPA SHADE 120 GC	☐
	28800 0010 W CUPPA SHADE 120 W	☐
	28800 0020 B CUPPA SHADE 190 B	☐
	28800 0020 GC CUPPA SHADE 190 GC	☐
	28800 0020 W CUPPA SHADE 190 W	☐






DELTALIGHT

M - CUPPA C 92740 MDL

28811 9230 W-GC

	28800 0030 B CUPPA SHADE 300 B	☐
	28800 0030 GC CUPPA SHADE 300 GC	☐
	28800 0030 W CUPPA SHADE 300 W	☐
	28800 0040 B CUPPA DISK B	☐
	28800 0040 W CUPPA DISK W	☐


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H profile	Dostępne kolory
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Dostępne kolory
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	


DELTALIGHT

M - CUPPA C 92740 MDL


28811 9230 W-GC



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile

Dostępne kolory



23374 0000 SLM44 - PROFILE




23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M - CUPPA C 92740 MDL

28811 9230 W-GC



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Dostępne kolory




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m




23301 0000 SPM20 - PROFILE B



SPLITLINE M52 profile

Dostępne kolory






420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M - CUPPA C 92740 MDL

28811 9230 W-GC

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: