



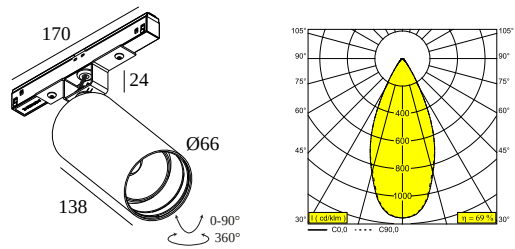
M20/M26H - SPY 66 93045 DIM5

23328 9335 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23328 9335 B

БЕЛЫЙ 23328 9335 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 281lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	281lm // 25W // 112lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1929lm // 28,8W // 67lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 66 TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары
HONEYCOMB 57

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23328_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный		3	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный		8	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		3	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		7	
Светопреломляющие устройства			
 24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B			

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 93045 DIM5

23328 9335 W

Завершите свой продукт

	24611 0100 B SPY 66 TUBE B	☐
	24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR	☐
	24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG	☐
	24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC	☐
	24611 0100 W SPY 66 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL



Варианты цвета корпуса

	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
---	--	--

DELTALIGHT





M20/M26H - SPY 66 93045 DIM5

23328 9335 W

	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 93045 DIM5

23328 9335 W

SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: