


LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 DIM5

32815 9225 BRA-B

DISPONIBLE EN
ALU CEPILLADO-NEGRO 32815 9225 BRA-B
ANTRACITA CEPILLADO-NEGRO 32815 9225 BRAT-B
BRONCE MARRÓN CEPILLADO NEGRO 32815 9225 BRBB-B
COBRE CEPILLADO-NEGRO 32815 9225 BRCU-B
ORO CEPILLADO-NEGRO 32815 9225 BRG-B
BRONCE VIEJO CEPILLADO-NEGRO 32815 9225 BROB-B

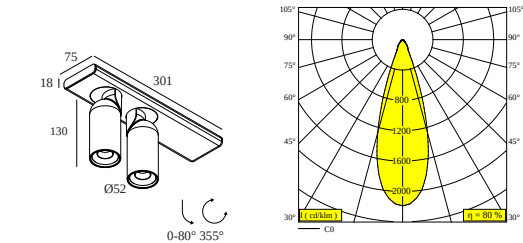

 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	485lm // 5,6W // 86lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	388lm // 6,4W // 60lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Accesorios	
VISOR 52	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32815_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75




21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: