




## SPY 52 ST TW 96530

19816 9040 W-W

BESCHIKBAAR IN  
WIT-WIT 19816 9040 W-W

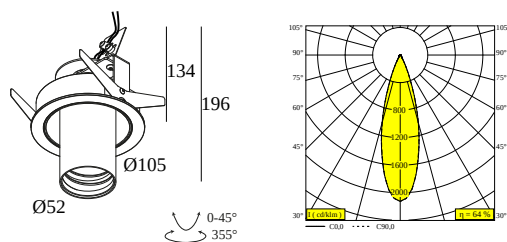

[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                     | binnen                                                                                                        |
| INSTALLATIE                 | Plafond Inbouw                                                                                                |
| ZAAGMAAT/OPENING (MM)       | rond - 98                                                                                                     |
| INBOUWDIEPTE (MM)           | 80                                                                                                            |
| DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM) | max.25                                                                                                        |
| STOF EN WATERDICHTHEID      | IP20                                                                                                          |
| GEWICHT (KG)                | 0.6                                                                                                           |
| RICHTBAARHEID               | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                                         |
| INFO                        | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Elektrische info

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| KLASSE         | III                                          |
| DIM TYPE       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| ENERGIE KLASSE | E                                            |
| CERTIFICATEN   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                   |
| LICHTBRON                | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| TM-30 WAARDEN            | rf: 89 / Rg: 100                                      |
| SMDC                     | SDCM2                                                 |
| RISK-GROEP               | RG1                                                   |
| LM80                     | L90B10 > 50000                                        |
| BEAMANGLE                | 30°                                                   |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 1087lm // 9W // 121lm/W                               |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 694lm // 10,4W // 67lm/W                              |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SPY 52 ST TW 96530

19816 9040 W-W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19816\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

#### Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## SPY 52 ST TW 96530

19816 9040 W-W



**19810 0030**

SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040**

SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050**

GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B**

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



**19810 0100 B**

SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR**

SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG**

SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC**

SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W**

SPY 52 TUBE W

☐

### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180**

SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## SPY 52 ST TW 96530

19816 9040 W-W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: