




SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 FBR

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- ЧЕРНЫЙ 24181 9020 B
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ. 24181 9020 BRA
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 24181 9020 BRAT
 - МАТОВАЯ МЕДЬ 24181 9020 BRCU
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 24181 9020 BRG
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 24181 9020 BROB
 - ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24181 9020 FBR
 - ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24181 9020 FG
 - ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 24181 9020 FW
 - ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24181 9020 GC
 - ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 24181 9020 PB
 - БЕЛЫЙ 24181 9020 W

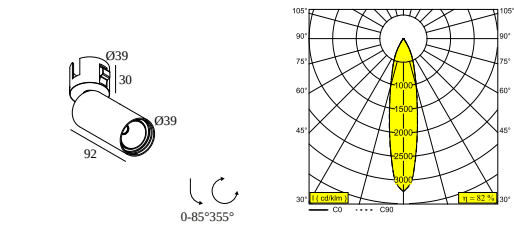

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	130
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	508lm // 6,9W // 74lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE	
MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)	

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 FBR


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24181_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN Required
 Plasterboard	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN Required
 Stucanet	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN Required
 Concrete + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN Required
 Lintel + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN Required
 Hollow-core slab + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 FBR

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 FBR

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 FBR

Монтажные комплекты




24144 0050

MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 82

Завершите свой продукт



24144 0010 B

SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR

SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG

SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC

SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W

SPY 39 TUBE W

☐



24144 0070

SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: