




SPYCO 70 93024 ADM

19920 9320 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 19920 9320 B
CAŁKOWICIE BIAŁY 19920 9320 FW

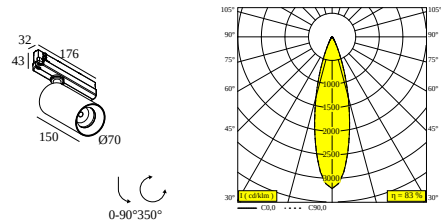

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC Max. 450mA with HONEYCOMB
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm Or @ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1913lm
TM-30 VALUES	@ 500mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 450mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 500mA: 2101lm // 17,2W // 123lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1913lm // 15,3W // 125lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 500mA: 1748lm // 19,8W // 88lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1127lm // 17,6W // 64lm/W
Wymagania	
TRACK 3F ON	
Akcesoria	
SPYCO 70 HONEYCOMB	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19920_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



19922 0010 B SPYCO 70 HONEYCOMB B



KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F ON

Dostępne kolory

28900 0020 TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030 TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

Notes: