




SPYCO 70 93024 ADM

19920 9320 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 19920 9320 B

ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19920 9320 FW

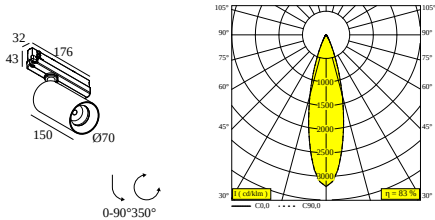

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC Max. 450mA with HONEYCOMB
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm Or @ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1913lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	@ 500mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 450mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 500mA: 2101lm // 17,2W // 123lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1913lm // 15,3W // 125lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	@ 500mA: 1748lm // 19,8W // 88lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1127lm // 17,6W // 64lm/W
Обязательные комплектующие	
TRACK 3F ON	
Аксессуары	
SPYCO 70 HONEYCOMB	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19920_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства

 **19922 0010 B** SPYCO 70 HONEYCOMB B

☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F ON	Варианты цвета корпуса		
28900 0020 TRACK 3F ON 2m	2000 m	1.8 kg	
28900 0030 TRACK 3F ON 3m	3000 m	2.7 kg	

Notes: