

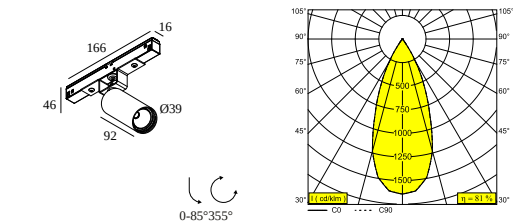


M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040  
DIM5

23424 9035 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 23424 9035 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23424 9035 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23424 9035 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 23424 9035 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23424 9035 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23424 9035 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23424 9035 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23424 9035 FG
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23424 9035 GC
- ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 23424 9035 PB
- БЕЛЫЙ 23424 9035 W








Веб страница продукта



|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                      |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                           |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник      |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                 |
| ВЕС (КГ)                       | 0.3                                                  |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                  |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC    |
| Электрические характеристики   |                                                      |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                               |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                  |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                      |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | F                                                    |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | EPD                                                  |
| Характеристики источника света |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| SDCM                           | SDCM2                                                |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                  |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                      | 40°                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |
| Обязательные комплектующие     |                                                      |
| SPY 39 TUBE                    |                                                      |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC        |                                                      |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23424\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | # светильников           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |  |    | Мин. ток   Макс. ток     |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div>                                                                                                                                 |  | 8  | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div>                                                                                                                                |  | 20 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div>                                                                                       |  | 8  | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div>                                                                                       |  | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Завершите свой продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |                          |
| <div><div></div><div><b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B</div></div>                                                                                                                                                                                                  |  |    | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 FBR


|                                                                                   |                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26H + SBL | Варианты цвета корпуса |
|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|

|                                                                                     |                                                |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
|   | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |




| SHIFTLINE M26H profile | Варианты цвета корпуса |
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|

|                                                                                     |                                    |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 FBR

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |




### SPLITLINE M20 ST profile

### Варианты цвета корпуса

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |    |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 profile


### Варианты цвета корпуса

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 FBR



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: