




EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

## COMPO L WALLWASH TW 965

ODNIESIENIE

9 15741 9000 C

DOSTĘPNE W  
**CHROM** 9 15741 9000 C  
**BIAŁY** 9 15741 9000 W

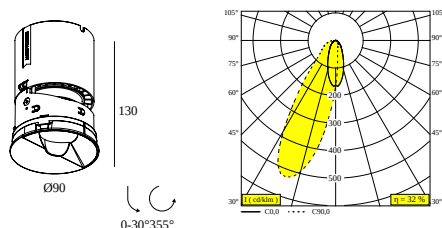

[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                          |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                         | wewnętrzne                                               |
| <b>MONTAŻ</b>                              | Sufit Wbudowane                                          |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>           | okrągłe - 135                                            |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>          | 130                                                      |
| <b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b> | max.25                                                   |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                     | IP20                                                     |
| <b>WAGA (KG)</b>                           | 0.466                                                    |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                 | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy                        |
| Informacje elektryczne                     |                                                          |
| <b>KLASA</b>                               | III                                                      |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                     | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania    |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>                  | F                                                        |
| Informacje o źródle światła                |                                                          |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                    | LED                                                      |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                      | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                        | Rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDCM</b>                                | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                        | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                           | NA                                                       |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>    | 2054lm // 17,8W // 116lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>            | 649lm // 20,5W // 32lm/W                                 |
| Wymagania                                  |                                                          |
| LED POWER SUPPLY 500 mA - DC               |                                                          |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9\\_15741\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPO L WALLWASH TW 965

9 15741 9000 C

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

# opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

**15710 6000** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA

1

Zestaw montażowy



**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 92

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 92

Notes: