




SPYCO 70 93024 ADM DIM5

19920 9325 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 19920 9325 B
VOLLWEISS 19920 9325 FW

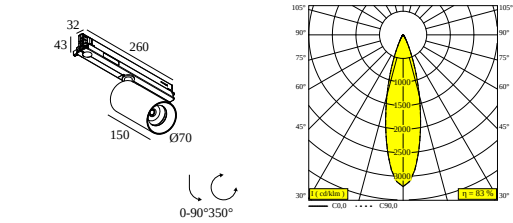

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC Max. 450mA with HONEYCOMB
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm Or @ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1913lm
TM-30	@ 500mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 450mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 500mA: 2101lm // 17,2W // 123lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1913lm // 15,3W // 125lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@ 500mA: 1748lm // 19,8W // 88lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1127lm // 17,6W // 64lm/W
Erforderliches Zubehör	
TRACK 3F ON	
Zubehör	
SPYCO 70 HONEYCOMB	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19920_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



19922 0010 B SPYCO 70 HONEYCOMB B



KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: