




STIP W R 930

223 54 93 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 223 54 93 A
NEGRO 223 54 93 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 223 54 93 FBRX
ANTRACITA 223 54 93 N
BLANCO 223 54 93 W

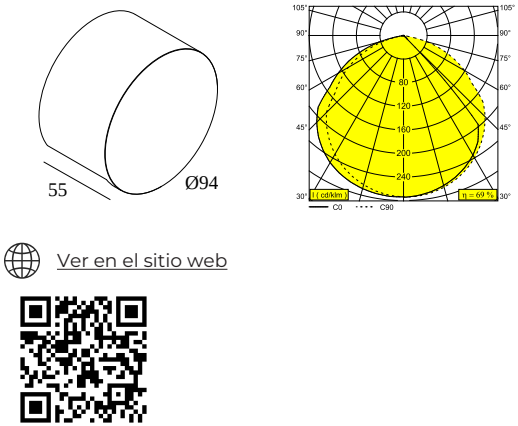

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP55
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.GLASS INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	385lm // 3,9W // 98lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	265lm // 4,5W // 59lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [223_54_83_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

STIP W R 930

223 54 93 N