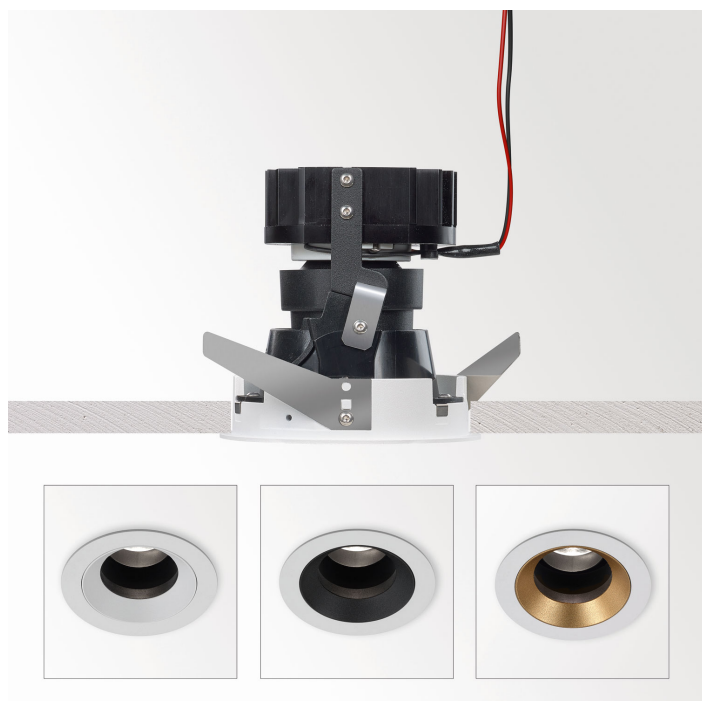
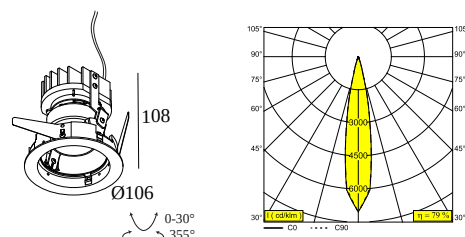




iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 24210 9320 B
WEISS 24210 9320 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 98
EINBAUTIEFE (MM)	125
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	800lm // 9,9W // 81lm/W

Erforderliches Zubehör

iMAX II TUBE ROUND
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Zubehör

iMAX II ACCESSOIRES

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24210_XXXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020


24210 9320 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Plasterboard	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Stucanet	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Wood	-	
 Stretched ceiling	-	

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Ausschnittmaß (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐



LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2 ☐
	Dimmtyp: 1-10V	
	Ausschnittmaß (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 45	


iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 W

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 -	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 W



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3













Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 W

	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->3	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	2 2	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020




24210 9320 W

	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 30	

Mounting Kit

	15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	☐
	Ausschnittmaß (mm): 121	

Licht veredelndes Zubehör



	24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B	☐
	24213 0060 iMAX II GLASS SBL	☐
	24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS	☐
	24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS	☐
	24213 0100 iMAX II SPREAD LENS	☐

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93020

24210 9320 W

Beenden Sie Ihr Produkt

	<u>24213 0010 B</u>	iMAX II TUBE ROUND B	☐
	<u>24213 0010 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND FG	☐
	<u>24213 0010 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND MMAT	☐
	<u>24213 0010 W</u>	iMAX II TUBE ROUND W	☐
	<u>24213 0040 B</u>	iMAX II TUBE ROUND IP B	☐
	<u>24213 0040 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
	<u>24213 0040 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
	<u>24213 0040 W</u>	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: