




M26L - JUM-OH! 4R 93030 MDL

29413 9320 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 29413 9320 B

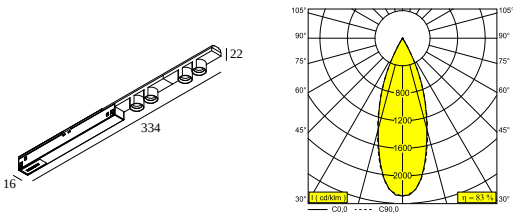

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	4 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	962lm // 8W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	795lm // 9,2W // 86lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29413_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Блоки питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

20

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


SMART 48

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

20

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

20

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


26

Тип диммирования: не диммированный







DELTALIGHT

M26L - JUM-OH! 4R 93030 MDL

29413 9320 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	
	Размер монтажного отверстия (mm): 40	
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	21 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	
	Размер монтажного отверстия (mm): 40	


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Варианты цвета корпуса
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Варианты цвета корпуса
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M26L - JUM-OH! 4R 93030 MDL

29413 9320 B



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: