




SUPERNOVA XS PIVOT 260 X 930

274 88 2610 93 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

АНТРАЦИТ 274 88 2610 93 N

БЕЛЫЙ 274 88 2610 93 W

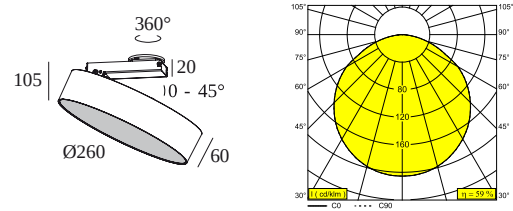

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP64
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	2.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.GLASS OPAL
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 165lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	165lm // 9,6W // 172lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	972lm // 11W // 88lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [274_88_2610_83_HAND.pdf](#)

Notes: