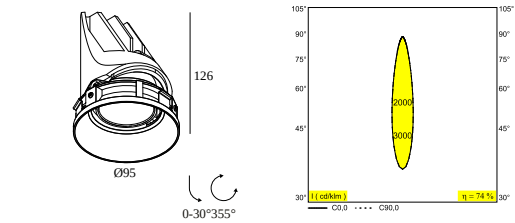




ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28430 9310 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28430 9310 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28430 9310 GC



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	135
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2811lm // 25W // 112lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2067lm // 28,8W // 72lm/W

Примечания
Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

Обязательные комплектующие
MOUNTING KIT ENTERO ROUND M
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Аксессуары
ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28430_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required
	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		









ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1 1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 1(0)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 - 1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(0) 1(0)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 0	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0) 0	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			



ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B


	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2 2	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1 1	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1 1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1 1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1 1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1 1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1 0	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				

ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B

	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	1(0)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Монтажные комплекты

	28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 127		
	28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	☐
	28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B

Светопреломляющие устройства

	28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS	☐
	28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS	☐
	28500 0100 ENTERO M GLASS SBL	☐
	28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
	28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐

Сменный отражатель / линза

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°



Notes: