




FRAX M SUPERSPOT 93008 DIM5

26111 9315 A

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 26111 9315 A
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26111 9315 FBRX
ANTRACYT 26111 9315 N

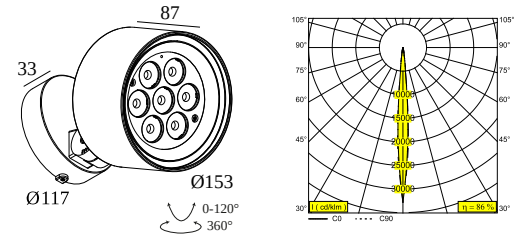

 [Zobacz na stronie internetowej](#)




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK08
WAGA (KG)	2.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	7 x LENS SP-8° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	110-277V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2064lm // 18,2W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1775lm // 20,9W // 85lm/W
Opcje	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Akcesoria	
FRAX M KAP	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26111_XX15_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: