




FRAX M SUPERSPOT 93008 DIM5

26111 9315 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 26111 9315 A  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26111 9315 FBRX  
АНТРАЦИТ 26111 9315 N

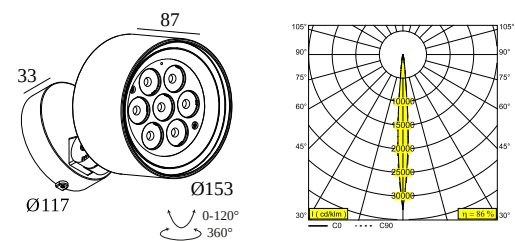

[Веб страница продукта](#)




|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                           |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                  |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                             |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP65                                                      |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK08                                                      |
| ВЕС (КГ)                            | 2.4                                                       |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable                      |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | 7 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC |
| Электрические характеристики        |                                                           |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 110-277V / 50-60Hz                                        |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                         |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ             | YES                                                       |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по протоколу DALI                           |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | F                                                         |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | EPD, RCM                                                  |
| Характеристики источника света      |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                       |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2064lm      |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | Rf: 92 / Rg: 99                                           |
| SDCM                                | SDCM3                                                     |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                       |
| LM80                                | L80 > 150000                                              |
| BEAMANGLE                           | 8°                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 2064lm // 18,2W // 113lm/W                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 1775lm // 20,9W // 85lm/W                                 |
| Опции                               |                                                           |
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS             |                                                           |
| Аксессуары                          |                                                           |
| FRAX M KAP                          |                                                           |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26111\\_XX15\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: