




SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8

308 22 03 83 ED8 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 308 22 03 83 ED8 B
WEISS 308 22 03 83 ED8 W

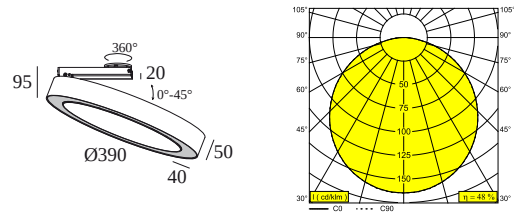

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	INCL.PC SBL
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1396lm // 28,8W // 49lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [308_22_03_XX_ED8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte

Leuchten




Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8

308 22 03 83 ED8 B




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2

8



Dimmtyp: DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 67

Notes: