




SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8

308 22 03 83 ED8 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 308 22 03 83 ED8 B
BLANCO 308 22 03 83 ED8 W

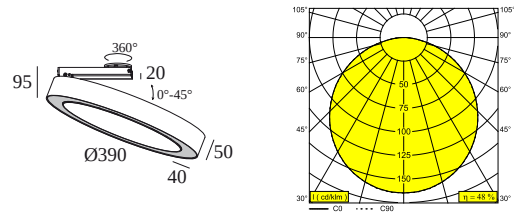

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1396lm // 28,8W // 49lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [308_22_03_XX_ED8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos

de luminarias




de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

SUPER-OH! XS PIVOT 39 DIM8

308 22 03 83 ED8 B




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2



Tipo de regulación: con DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 67

Notes: