

DELTALIGHT

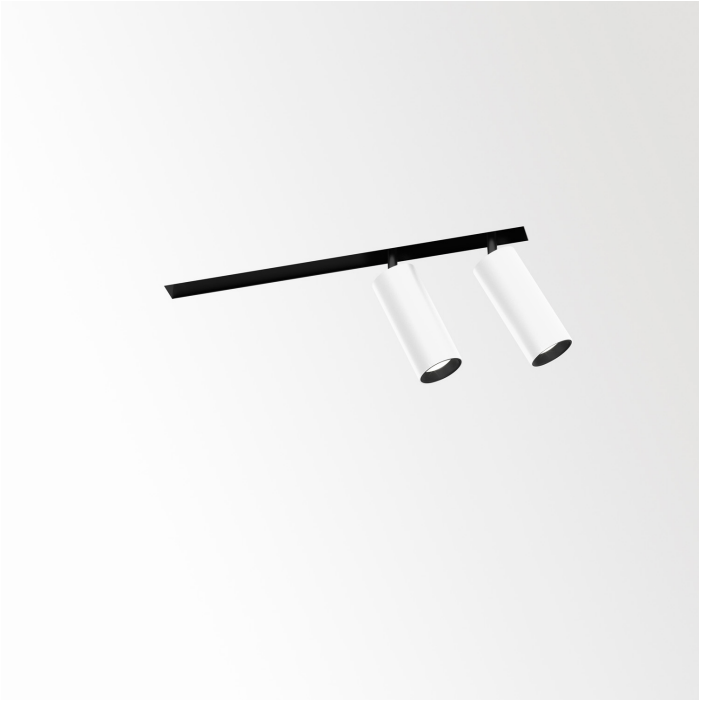


SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93020

REFERENZEN 29816 9020 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 29816 9020 B
FLEMISH BRONZE 29816 9020 FBR
FLEMISH GOLD 29816 9020 FG
GOLDFARBEN 29816 9020 GC
WEISS 29816 9020 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - KIT
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1246lm // 12W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1016lm // 13,8W // 74lm/W

Erforderliches Zubehör

SPM20 - AIR KIT 1
SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29816_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93020

29816 9020 W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Ausschnittmaß (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82

SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93020


29816 9020 W



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)


Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 1


Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2)

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93020


29816 9020 W



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1/2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Notes: