

DELTALIGHT

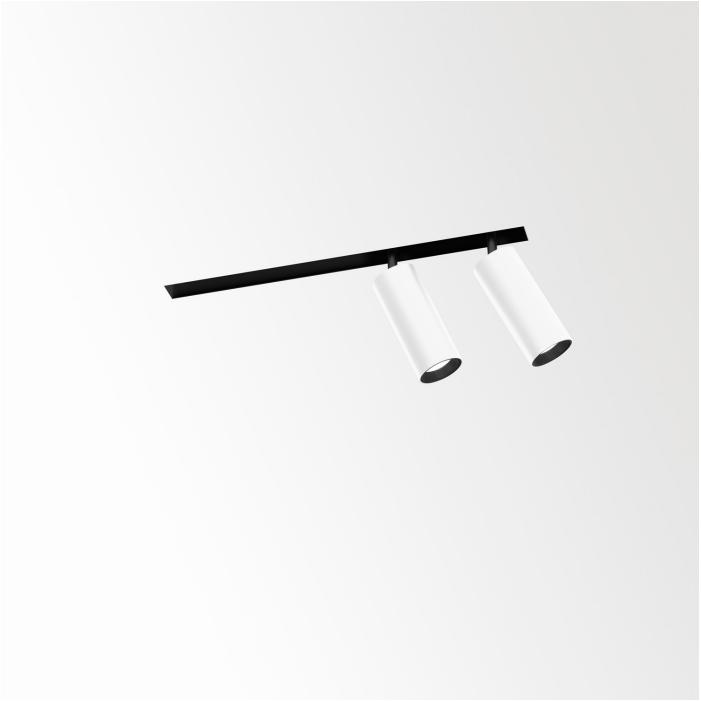


SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93020

АРТИКУЛ 29816 9020 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 29816 9020 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 29816 9020 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 29816 9020 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 29816 9020 GC
БЕЛЫЙ 29816 9020 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1246lm // 12W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1016lm // 13,8W // 74lm/W

Обязательные комплектующие

SPM20 - AIR KIT 1
SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **29816_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93020

29816 9020 W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Размер монтажного отверстия (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

Светодиодные источники питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2)


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93020


29816 9020 W



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 1


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR SOFT 93020


29816 9020 W



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1/2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Notes: