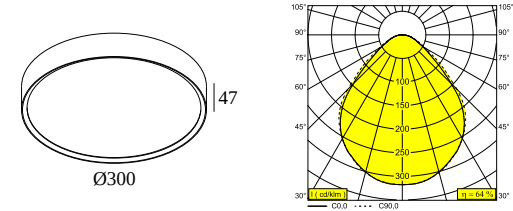




M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27940 9300 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27940 9300 B
WEISS 27940 9300 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC PRISMATIC EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2174lm // 14,9W // 146lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1394lm // 17,1W // 81lm/W
Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27940_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

11

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

11

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

11

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



14

Dimmtyp: nicht dimmbar





DELTALIGHT



M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27940 9300 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	6	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	11	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Erhältliche Farben
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile	Erhältliche Farben
 23375 0000 SLM35R - PROFILE	
 23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27940 9300 W



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: