


LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 DIM5
32815 9325 BRA-B

DISPONIBILE IN
ALU SPAZZOLATO-NERO 32815 9325 BRA-B
ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 32815 9325 BRAT-B
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO NERO 32815 9325 BRBB-B
RAME SPAZZOLATO-NERO 32815 9325 BRCU-B
ORO SPAZZOLATO-NERO 32815 9325 BRG-B
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 32815 9325 BROB-B



 [Visualizza sul sito web](#)

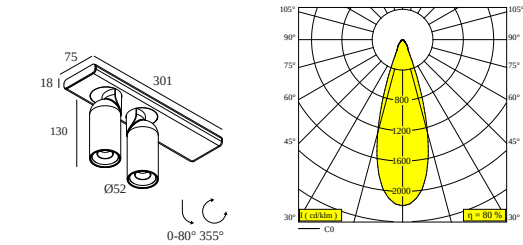


Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,6W // 92lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	415lm // 6,4W // 64lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Accessori	
VISOR 52	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32815_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75




21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: