

LUNELLE 52 ON 2 48V 93030 DIM5

32815 9325 BRA-B

DOSTĘPNE W

ALU SZCZOTKOWANY-CZARNY 32815 9325 BRA-B


SZCZOTKOWANY ANTRACYT-CZARNY 32815 9325 BRAT-B

SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY CZARNY 32815 9325 BRBB-B

SZCZOTKOWANA MIEDZI-CZARNY 32815 9325 BRCU-B

SZCZOTKOWANE ZŁOTO-CZARNY 32815 9325 BRG-B

STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY-CZARNY 32815 9325 BROB-B

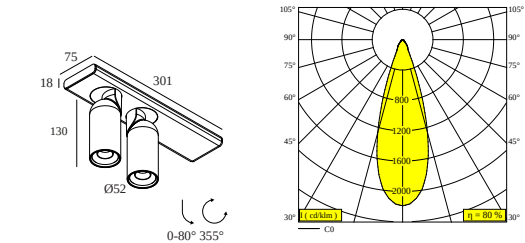

[Zobacz na stronie internetowej](#)




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.8
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	519lm // 5,6W // 92lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	415lm // 6,4W // 64lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Akcesoria	
VISOR 52	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32815_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75




21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: