




SOLI - FORM 110 DOWN-UP 92767 MDL

27138 9220 B-FG

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 27138 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27138 9220 B-FG
BLANCO-NEGRO 27138 9220 W-B
BLANCO-BLANCO 27138 9220 W-W

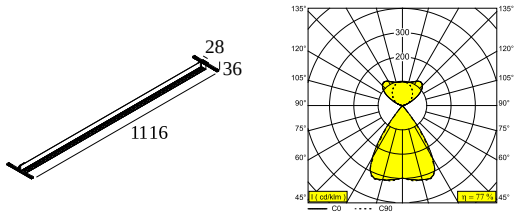

 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm UP: LED cluster 14,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2026lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 2026lm // 14,1W // 144lm/W UP: 2026lm // 14,1W // 144lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 1722lm // 16,2W // 106lm/W UP: 1357lm // 16,2W // 84lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual: **27138_XXX0_HAND.pdf**

SOLI - FORM 110 DOWN-UP 92767 MDL

27138 9220 B-FG





21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

6 ☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Colores disponibles
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: