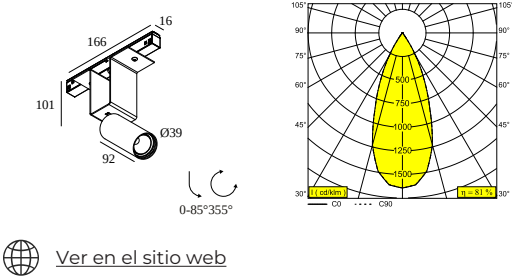




M52 - SPY 391 93040 MDL
24430 9330 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 24430 9330 B
FLEMISH BRONZE 24430 9330 FBR
FLEMISH GOLD 24430 9330 FG
ORO COLOREADO 24430 9330 GC
BLANCO 24430 9330 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCLEDLED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Observaciones
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos
SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción
DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24430_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	Corriente mín. Corriente máx.
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico 19	
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion 19	
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico 19	
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo de regulación: no dimerizable 10	


DELTALIGHT

M52 - SPY 391 93040 MDL


24430 9330 B

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Dispositivos de modificación de Luz

	24144 0030 B VISOR 39 B	☐
---	--------------------------------	--------------------------

Termina tu producto





	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

DELTALIGHT

M52 - SPY 391 93040 MDL

24430 9330 B

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLITLINE M52 profile		Colores disponibles
	420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m	
	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: