




LUNELLE 52 SPM20 92730 MDL

RIFERIMENTO
PRODOTTO 32820 9220 BRA

DISPONIBILE IN
ALU SPAZZOLATO 32820 9220 BRA
ALU SPAZZOLATO-NERO 32820 9220 BRA-B
ALU SPAZZOLATO-BIANCO 32820 9220 BRA-W
ANTRACITE SPAZZOLATO 32820 9220 BRAT
ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 32820 9220 BRAT-B
ANTRACITE SPAZZOLATO-BIANCO 32820 9220 BRAT-W
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 32820 9220 BRBB
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO NERO 32820 9220 BRBB-B
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO BIANCO 32820 9220 BRBB-W
RAME SPAZZOLATO 32820 9220 BRCU
RAME SPAZZOLATO-NERO 32820 9220 BRCU-B
RAME SPAZZOLATO-BIANCO 32820 9220 BRCU-W
ORO SPAZZOLATO 32820 9220 BRG
ORO SPAZZOLATO-NERO 32820 9220 BRG-B
ORO SPAZZOLATO-BIANCO 32820 9220 BRG-W
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 32820 9220 BROB
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 32820 9220 BROB-B
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-BIANCO 32820 9220 BROB-W

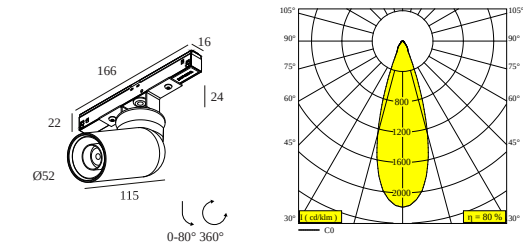

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	G
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	485lm // 5,6W // 86lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Requisiti
LED POWER SUPPLY 48V-DC


Opzioni
DIMMABLE MODULATOR

Accessori
VISOR 52

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32820_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: