




LUNELLE 52 SPM20 92730 MDL
32820 9220 BRA

- DOSTĘPNE W
- ALU SZCZOTKOWANY 32820 9220 BRA
 - ALU SZCZOTKOWANY-CZARNY 32820 9220 BRA-B
 - ALU SZCZOTKOWANY-BIAŁY 32820 9220 BRA-W
 - SZCZOTKOWANY ANTRACYT 32820 9220 BRAT
 - SZCZOTKOWANY ANTRACYT-CZARNY 32820 9220 BRAT-B
 - SZCZOTKOWANY ANTRACYT-BIAŁY 32820 9220 BRAT-W
 - SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 32820 9220 BRBB
 - SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY CZARNY 32820 9220 BRBB-B
 - SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY BIAŁY 32820 9220 BRBB-W
 - SZCZOTKOWANA MIEDZI 32820 9220 BRCU
 - SZCZOTKOWANA MIEDZI-CZARNY 32820 9220 BRCU-B
 - SZCZOTKOWANA MIEDZI-BIAŁY 32820 9220 BRCU-W
 - SZCZOTKOWANE ZŁOTO 32820 9220 BRG
 - SZCZOTKOWANE ZŁOTO-CZARNY 32820 9220 BRG-B
 - SZCZOTKOWANE ZŁOTO-BIAŁY 32820 9220 BRG-W
 - STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 32820 9220 BROB
 - STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY-CZARNY 32820 9220 BROB-B
 - STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY-BIAŁY 32820 9220 BROB-W

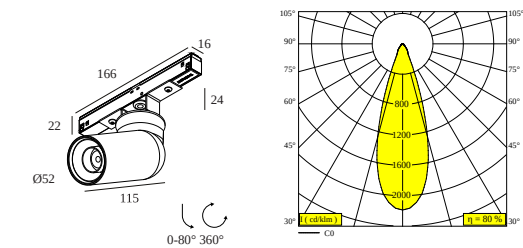

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	G
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	485lm // 5,6W // 86lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Wymagania
LED POWER SUPPLY 48V-DC


Opcje
DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria
VISOR 52

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32820_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



32810 0010 DC VISOR 52 DC



Notes: