




DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930 NO

424 242 02 93 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 424 242 02 93 W-B

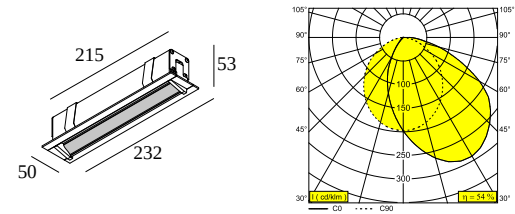

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 220 x 40
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	50
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.10
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 9,6W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1068lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1068lm // 9,6W // 111lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	581lm // 11W // 53lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [424_242_02_XX_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930 HO

424 242 02 93 W-B



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)







Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55


DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930 HO

424 242 02 93 W-B

	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 55	1(1) ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 90	2->3 ☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 50	1 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 84	2(2) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 54	1 ☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 50	1 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 50	1 ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 48	1 ☐

DOT.COM L WALLWASH 02 ST 930 HO

424 242 02 93 W-B



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Notes: