



ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93020


28486 9320 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28486 9320 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28486 9320 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28486 9320 GC

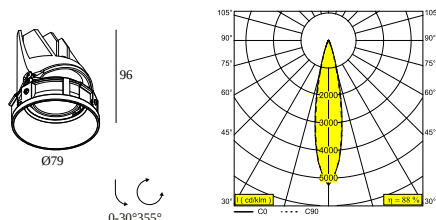

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	105
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.25
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-20° EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	945lm // 6W // 157lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	827lm // 6,9W // 120lm/W

Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28486_XXX0_HAND.pdf](#)


ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93020

28486 9320 B

Zasilacz LED**# opraw**

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 55

Zestaw montażowy

28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.



Wymiar wycięcia (mm): 105



28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS




Wymiar wycięcia (mm): 133

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93020

28486 9320 B

Zestaw montażowy sufit napinany




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



Zestaw montażowy - side air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Wymiar wycięcia (mm): 168



Zestaw montażowy - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Wymiar wycięcia (mm): 135



Zestaw montażowy - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 168



Zestaw montażowy - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 135



DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93020

28486 9320 B

Zestaw montażowy - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105



Wymiar wycięcia (mm): 168

Notes: