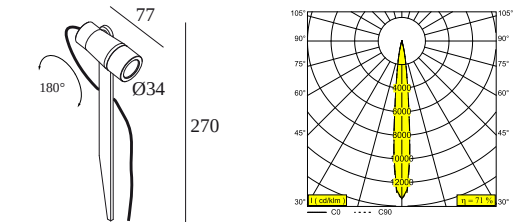




KIX S PIN 24V 92710

13529 9210 N

ERHÄLTICH IN
ANTHRAZIT 13529 9210 N
TANNENGRÜN 13529 9210 PGR



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	180° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC







Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	220lm // 2W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	157lm // 2,3W // 68lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	



Optionen	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13529_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	62 ☐
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 55	10 ☐
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 61	25 ☐
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	37 ☐
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	50 ☐
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		☐

Wasserdichte Verbindungsteile

	216 12 00 CBOX	☐
Ausschnittmaß (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: