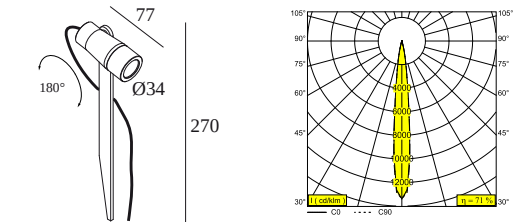




KIX S PIN 24V 92710

13529 9210 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 13529 9210 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНый 13529 9210 PGR



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	180° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC







Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	220lm // 2W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	157lm // 2,3W // 68lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	



Опции	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13529_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после " " соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	62 ☐
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55	10 ☐
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 61	25 ☐
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 70	37 ☐
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 70	50 ☐
Различное контрольное оборудование		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		☐

Водонепроницаемые соединительные детали

	216 12 00 CBOX	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: