




DEEP RINGO LED IP 93033

202 273 811 932 BROB

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- ЧЕРНЫЙ 202 273 811 932 B
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ. 202 273 811 932 BRA
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 202 273 811 932 BRAT
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 202 273 811 932 BRBB
 - МАТОВАЯ МЕДЬ 202 273 811 932 BRCU
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 202 273 811 932 BRG
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 202 273 811 932 BROB
 - КРЕМОВЫЙ 202 273 811 932 CR
 - ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 202 273 811 932 FBR
 - ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 202 273 811 932 FG
 - ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 202 273 811 932 GC
 - ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 202 273 811 932 PB
 - БЕЛЫЙ 202 273 811 932 W

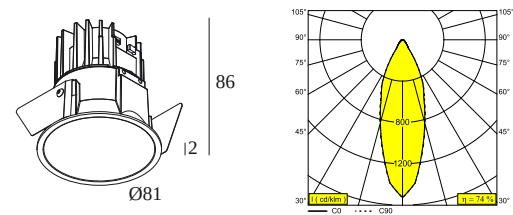

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	90
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	803lm // 9,9W // 81lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

DELTALIGHT

DEEP RINGO LED IP 93033

202 273 811 932 BROB

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [202_273_811_XXX_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
22 17 90	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	1
74 37 20	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	1
22 17 90	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	1
74 37 20	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	1
22 17 90	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	1
74 37 20	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	1
22 17 90	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	1
74 37 20	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	1

DEEP RINGO LED IP 93033

202 273 811 932 BROB



300 90 61


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82



300 90 64


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3 | 2->3



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3) | 3(3)



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84

DEEP RINGO LED IP 93033

202 273 811 932 BROB

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 48		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

DELTALIGHT

DEEP RINGO LED IP 93033

202 273 811 932 BROB

Notes: