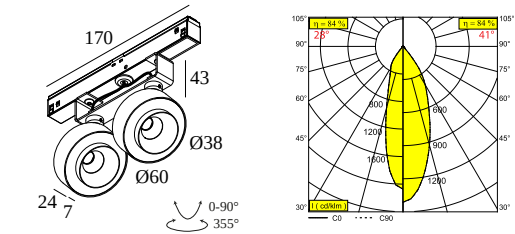




M20/M26H - ODRON 2 92728/41
DIM5

REFERENZEN 26219 9205 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 26219 9205 B
WEISS 26219 9205 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1948lm // 17,2W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1632lm // 19,8W // 83lm/W








Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Zubehör	
ODRON COVER	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26219_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN



LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	4	☐
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	4	☐
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Dimmtyp: nicht dimmbar	7	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	11	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	4	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	9	☐
Dekorative Accessoires		
 26210 0020 GC ODRON COVER GC		☐




DELTALIGHT

M20/M26H - ODRON 2 92728/41 DIM5

26219 9205 W

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN


SHIFTLINE M26H + SBL		Erhältliche Farben
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile		Erhältliche Farben
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - ODRON 2 92728/41 DIM5

26219 9205 W



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: