




LOGIC LINEAR ON 880 92725 DIM5

30835 9225 B

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 30835 9225 A  
**NEGRO** 30835 9225 B  
**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30835 9225 FBRX  
**ANTRACITA** 30835 9225 N  
**BLANCO** 30835 9225 W

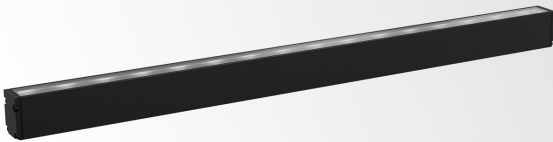

 [Ver en el sitio web](#)




| Información general                     |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | exterior                                                             |
| INSTALACIÓN                             | Suelo Al superficie,Pared Al superficie                              |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP67                                                                 |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO   | IK07                                                                 |
| PESO (KG)                               | 2                                                                    |
| INFORMACIÓN                             | 16 x LENS FL-25°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Información eléctrica                   |                                                                      |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                               |
| CLASE                                   | III                                                                  |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                             |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                                    |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC                                                             |
| Información de la fuente de luz         |                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm                 |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 91 / Rg: 100                                                     |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                                  |
| LM80                                    | L80 > 150000                                                         |
| BEAMANGLE                               | 25°                                                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 3288lm // 28,8W // 111lm/W                                           |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 2722lm // 33,1W // 82lm/W                                            |


| Requisitos                |  |
|---------------------------|--|
| WALL BRACKET SET          |  |
| FLOOR BRACKET SET         |  |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC   |  |
| Opción                    |  |
| THROUGH WIRING SET IP68   |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> | Corriente mín.   Corriente máx. |

|                                                                                                                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div><b>21032 0390</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div> | 2 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                                                                                                        |                            |
| <b>Dimensión de corte (mm): 75</b>                                                                                                                               |                            |

| Accesorios de Fijación                                                                                                                                               |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div><div></div><div><b>30810 0040</b> LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div>    | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>30810 0040 INOX</b> WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>30810 0040 N</b> WALL BRACKET SET 60 N</div></div>                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0050 INOX</b> WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div> | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>30810 0050 N</b> WALL BRACKET SET 100 N</div></div>                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>30810 0060 INOX</b> WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div> | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>30810 0060 N</b> WALL BRACKET SET 200 N</div></div>                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 92725 DIM5

30835 9225 B



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Partes para conexión eléctrica



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: