




SUPERDOME 9528 RECESSED
DIM5

321 96 9528 ED5 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 321 96 9528 ED5 B-W
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 321 96 9528 ED5 W-W

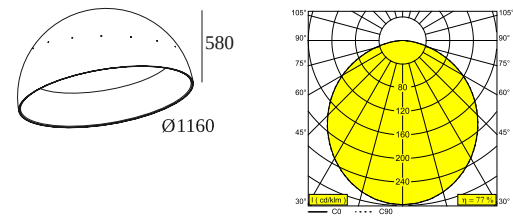

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	350
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	17
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL FIX ANGLE 10° INCL.2 x LED POWER SUPPLY 350mA
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 105W / CRI>90 / 3000K / 16950lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	16950lm // 105W // 161lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	13043lm // 120,8W // 108lm/W
Обязательные комплектующие	
SUPERDOME RECESSED KIT	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [321_96_9528_ED5_HAND.pdf](#)

SUPERDOME 9528 RECESSED DIM5

321 96 9528 ED5 W-W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
	Plasterboard  321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required
	Stucanet  321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования



321 96 1036 SUPERDOME RECESSED KIT



Размер монтажного отверстия (mm): 1105 x 1105

Notes: