




BOXY R OK 93033 DIM8

251 77 811 932 ED8 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 251 77 811 932 ED8 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 251 77 811 932 ED8 B-FBR
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 251 77 811 932 ED8 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 251 77 811 932 ED8 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 251 77 811 932 ED8 W-W

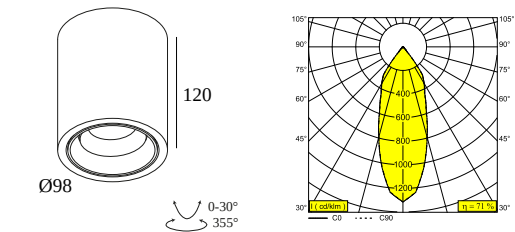

Глобусная иконка Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	778lm // 9,9W // 79lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [251 77 811 XXX HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Notes: