




ENTERO RD-M X TW 94018

28471 9010 FW

DISPONIBLE EN
NEGRO 28471 9010 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 28471 9010 FBRX
BLANCO COMPLETO 28471 9010 FW
ANTRACITA 28471 9010 N

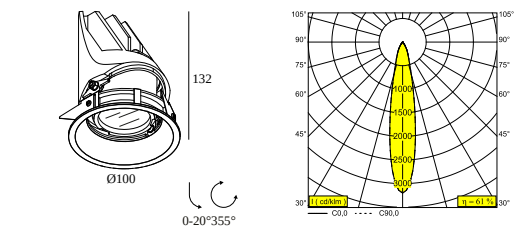

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 92
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	140
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.16
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	0.46
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	979lm // 9W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	595lm // 10,4W // 57lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Opción	
ENTERO RD-M MOUNTING SET S2	

Accesorios	
ENTERO M HONEYCOMB	
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS	
ENTERO M SPREAD LENS	
ENTERO M SOFTENING LENS	

DELTALIGHT

ENTERO RD-M X TW 94018

28471 9010 FW

ENTERO M GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28471_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

DELTALIGHT

ENTERO RD-M X TW 94018

28471 9010 FW



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2 ☐

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 85

Dispositivos de modificación de Luz




28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐




28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐




28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐



28500 0100 ENTERO M GLASS SBL


☐



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

☐

Notes:

DELTALIGHT

ENTERO RD-M X TW 94018

28471 9010 FW