




BOXY 2 L HE 92720 DIM8

10748 9228 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10748 9228 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 10748 9228 B-FBR
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 10748 9228 B-FG
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 10748 9228 W-W

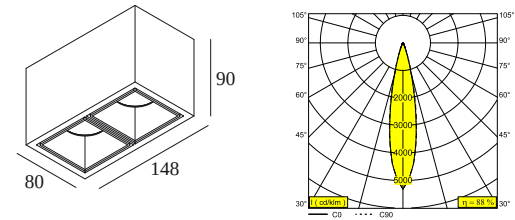

Глобусная иконка Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1810lm // 12W // 150lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1586lm // 13,8W // 115lm/W
Примечания	

High Efficacy : > 100lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [10748_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY 2 L HE 92720 DIM8

10748 9228 W-W

Notes: