




M26L - HALOSCAN MP 92735 DIM5

Артикул 23124 9235 В

Варианты цвета корпуса
Черный 23124 9235 В
Белый 23124 9235 W

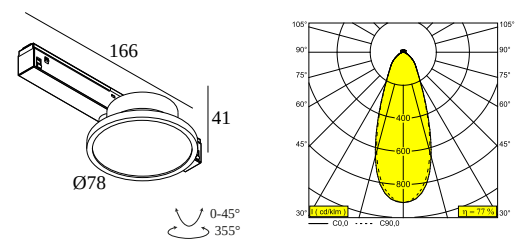

Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
Информация	LENS FL-35° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	35°
Характеристики источника	1041lm // 8,6W // 121lm/W
Характеристики светильника	799lm // 9,9W // 81lm/W







Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары
HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23124_XXX5_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	10 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	24 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	10 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	20 ☐
Светопреломляющие устройства		
 23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS		☐
 23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B		☐

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN MP 92735 DIM5

23124 9235 B



23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B




23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



M26L - HALOSCAN MP 92735 DIM5

23124 9235 B



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: