



COMPO S 93010

9 15711 9310 B


BESCHIKBAAR IN

ZWART 9 15711 9310 B

CHROOM 9 15711 9310 C

DONKER CHROOM 9 15711 9310 DC

WIT 9 15711 9310 W

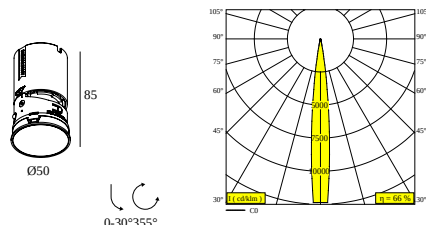

 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 90
INBOUWDIEPTE (MM)	85
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.124
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 4,7W / CRI>90 / 3000K / 371lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	371lm // 4,7W // 80lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	239lm // 5,4W // 44lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9 15711 XXX0 HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO S 93010

9 15711 9310 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA

1->2

15710 3800

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA

1

15710 4500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Dimtype: DALI

15710 5300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA

1

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

COMPO S 93010

9 15711 9310 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 55

Licht veranderende onderdelen

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

Notes: