



COMPO S 93010

9 15711 9310 B


DISPONIBLE EN

NOIR 9 15711 9310 B

CHROME 9 15711 9310 C

CHROME FONCÉ 9 15711 9310 DC

BLANC 9 15711 9310 W

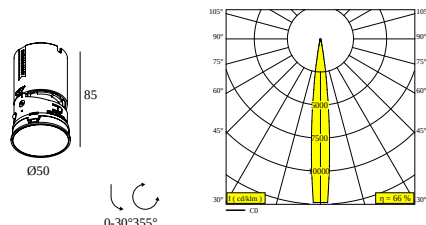

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 90
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	85
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.124
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 4,7W / CRI>90 / 3000K / 371lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	10°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	371lm // 4,7W // 80lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	239lm // 5,4W // 44lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9_15711_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3300

LED POWER SUPPLY MULTIPower 15W NO DIM 350mA

1->2

15710 3800

LED POWER SUPPLY MULTIPower 10W DIM8 350mA

1

15710 4500

LED POWER SUPPLY MULTIPower 12W DIM1 350mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPower 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Type de gradation: DALI

15710 5300

LED POWER SUPPLY MULTIPower 12W DALI DT6 350mA

1

Type de gradation: DALI

kit de montage



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimension de découpe (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

COMPO S 93010

9 15711 9310 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimension de découpe (mm): 55

modifier les dispositifs de lumière

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

Notes: