



COMPO S 93010

9 15711 9310 B


ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 9 15711 9310 B

CHROM 9 15711 9310 C

DUNKLES CHROM 9 15711 9310 DC

WEISS 9 15711 9310 W

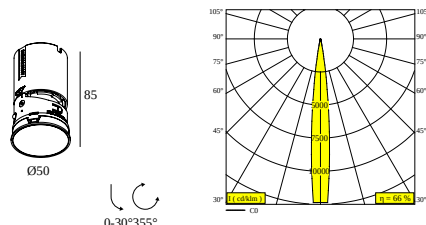

Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 90
EINBAUTIEFE (MM)	85
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.124
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 4,7W / CRI>90 / 3000K / 371lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	371lm // 4,7W // 80lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	239lm // 5,4W // 44lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Zubehör

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9 15711 XXX0 HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO S 93010

9 15711 9310 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2 ☐
15710 3800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1 ☐
15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1 ☐
15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐
Dimmtyp: DALI	
15710 5300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1 ☐
Dimmtyp: DALI	

Mounting Kit

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	☐
	Ausschnittmaß (mm): 55	
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐

COMPO S 93010

9 15711 9310 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Ausschnittmaß (mm): 55

Licht veredelndes Zubehör

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

Notes: